


KNOP



Brugervejledning for Trækkontakt PC900

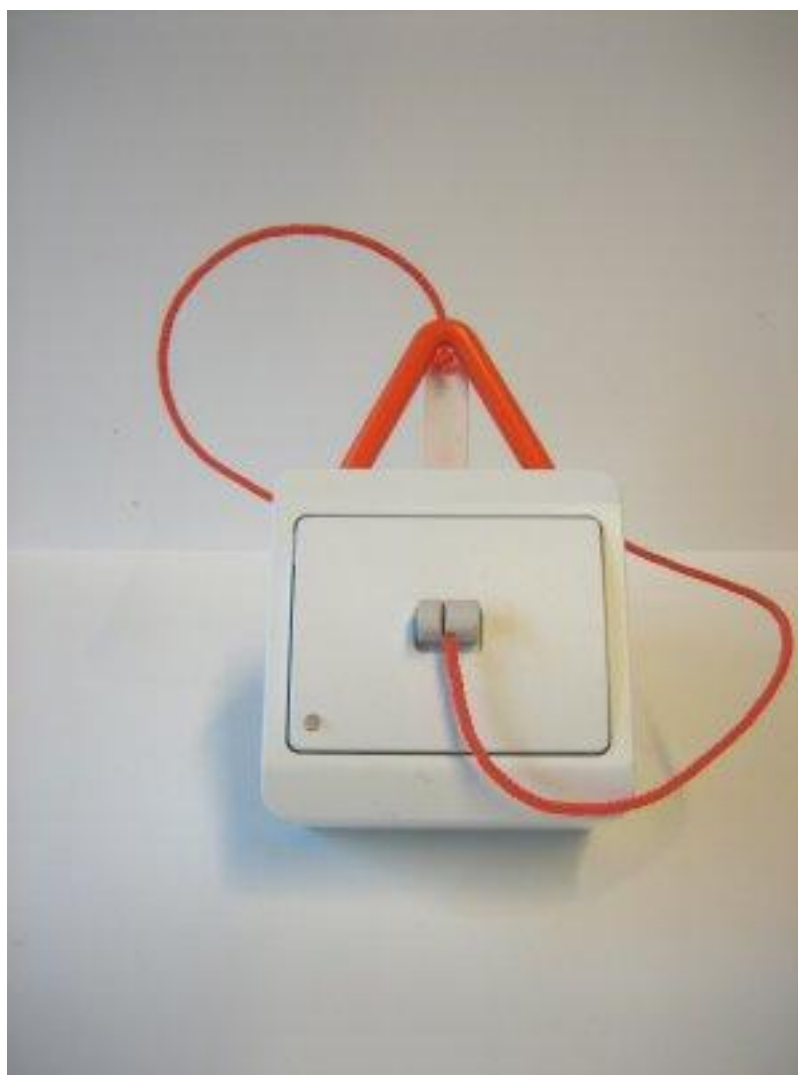

KNOP ELEKTRONIK A/S

Fabriksvej 20 ● 7600 Struer ● Mail: knop@knop.dk ● Web: www.knop.dk ● Tlf.: 9784 0444 ● Fax.: 9784 0666

Indhold:

Tilsigtet anvendelse af PC900	side 3
Transmission	side 3
Kontrol af dækningsområde	side 3
Batterialarm	side 3
Batteriskift	side 3
Rengøring	side 3
Bortskaffelse	side 3
Demontage	side 4
Tekniske data	side 4

Tilsluttet anvendelse af PC900:

PC900 er en trådløs trækkontakt, som er designet til at sende koder, til en modtager i KNOP's 900-serie.

PC900 skal være kodet ind i modtageren, og både sender og modtager skal være tændt for at systemet fungerer.

Transmissionen sker ved at trække i snoren, så senderen bliver aktiveret. Vær opmærksom på rækkevidden som er beskrevet i afsnittet "Kontrol af dækningsområde".

Transmission:

En lysdiode, blinker grøn under transmissionen, og lyser grøn konstant hvis transmissionen lykkes.

Hvis transmissionen ikke lykkes, lyser dioden rød. PC900 vil gentage transmissionen op til 2 gange med 30 sekunders interval.

Hvis lysdioden blinker gul, skal batteriet skiftes med det samme.

Kontrol af dækningsområde:

En person aktiverer PC900 med korte mellemrum, mens en anden går systematisk rundt i området og afmærker på en skitse over bygningen og området, hvor der er dækning.

Skitsen lægges på kontoret, så alle, der skal betjene systemet, kan se, hvor der er dækning. Udenfor dækningsområdet kan der ikke modtages alarmer.

Dækningsområdet kan øges ved brug af et repeatersystem fra KNOP Elektronik.

Kontakt din forhandler for nærmere oplysning.

Batterialarm:

Hver gang man har sendt en alarm, tjekkes batterispændingen i produktet.

Ved lav batterispænding blinker lysdioden "GULT" og der sendes også en alarm til modtageren f. eks. RX900-LED.

Batteriskift:

Ved batteriskift skal man huske at vende batterierne rigtig.

Rengøring:


Produktet kan rengøres med en fugtig klud eller spritserviet.

Bortskaffelse:



Produktet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Demontage:

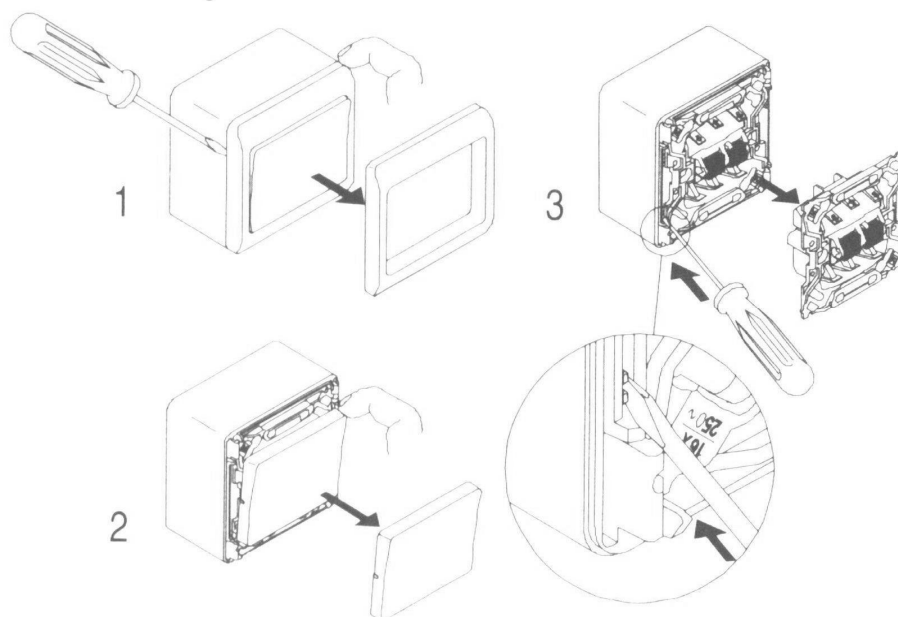

Tekniske data PC900:

Frekvens:	869.212 MHz (FM)
Sender protokol:	KNOP900
Rækkevidde:	> 50m afhængig af forholdene
Batteritype:	2 stk. 1,5V LR1/N type Alkaline (800mA/h)
Drift spænding:	3V
Drift tid (forventet):	15 mdr. ved 5 transmissioner pr. dag.
Lav batteri alarm/indikator:	ca. 1/3 rest kapacitet.
Strømforbrug stand by:	< 50µA.
Strømforbrug aktiv:	< 50mA gennemsnit på en transmission.
Omgivelse miljø:	Indendørs brug. <90 % fugtighed ikke kondenserende.
Omgivelse temperatur:	0-40° C
Kabinet type:	Hvid ABS
Kabinet dimensioner:	B: 66 mm, H: 66 mm, D: 55 mm.
Tæthed:	IP47
Vægt inkl. Batterier:	130 gr.