Brugervejledning

KK901

© KNOP Elektronik A/S
Fabriksvej 20 ● DK-7600 Struer ● knop@knop.dk ● knop.dk ● +45 97840444

Indholdsfortegnelse

Advarsel og sikkerhedsforskrifter 3
Tilsigtet anvendelse 4
Ibrugtagning 4
Kontrol af dækningsområde 4
Betjening 5
Placering 5
Batterialarm 6
Udskiftning af batteri 6
Rengøring 6
Reservedele og tilbehør 6
Tekniske data 7
Symbolforklaring og godkendelser 8

Advarsel og sikkerhedsforskrifter

- Anvendte batterier skal overholde de relevante IEC-sikkerhedsstandarder.
- Indtag/spis ikke batteriet, kemisk forbrændingsfare.
- Hold nye og brugte batterier væk fra børn.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes forsvarligt, skal produktet kasseres og holdes væk fra børn.
- Læs tilsigtet anvendelse inden ibrugtagning.

Tilsigtet anvendelse

Produktet er designet således, at det f.eks. kan placeres tæt på en brugers hoved, så alarmen kan aktiveres, blot brugeren drejer hovedet mod KK901.

KK901 kan anvendes, hvor brugeren ikke er i stand til at aktivere en alarm med træksnor eller trykknap.

KK901 er en sender, som er designet til at sende koder til KNOPs trådløse modtagere.

Vær opmærksom på rækkevidden, som beskrevet i afsnittet ”Kontrol af dækningsområde”.

Ibrugtagning

Efter opsætning er det vigtigt, at brugeren og personalet afprøver produktet.
Personalet skal modtage en alarm på deres alarmanlæg/modtagere.
Der henvises til brugervejledning for de benyttede modtagere.

Kontrol af dækningsområde

En person aktiverer KK901 (som beskrevet ovenfor), mens en anden går systematisk rundt i området og på en skitse over bygningen og området, hvor der er dækning afmærker. Skitsen lægges på kontoret, så alle, der skal betjene systemet, kan se, hvor der er dækning. Udenfor dækningsområdet kan der ikke modtages alarmer.
Dækningsområdet kan øges ved brug af et repeatersystem fra KNOP Elektronik.

Kontakt din forhandler for nærmere oplysning.

Betjening

Når brugeren aktiverer KK901, vil den blinke med grønt lys.
Modtageren vil sende en kvittering, hvorefter KK901 vil lyse konstant grøn, som indikation af at transmissionen lykkedes.
Hvis transmissionen ikke lykkes, vil KK901 lyse med rødt lys, hvorefter KK901 vil gentage transmissionen op til 2 gange med 30 sekunders interval.

Placering

KK901 skal placeres således, at brugeren nemt kan aktivere bolden på kontakten.
Kindkontakten kan f.eks. monteres på en svanehals. Kontakt evt. din forhandler for nærmere oplysning.

Batterialarm

Ved dårligt batteri i KK901, vil modtageren vise "Lavt batteri", når der modtages en alarm.

Udskiftning af batteri

Top og bund på KK901 skrues fra hinanden uden brug af værktøj.

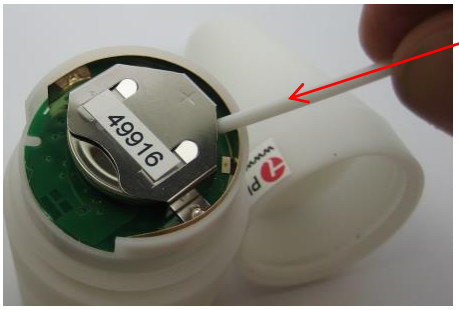

Batteriet skubbes forsigtigt ud af holderen, med enden af f.eks. en vatpind eller tændstik.

Brug aldrig en metalgenstand.

Det nye batteri føres forsigtig ind i holderen **UDEN** brug af værktøj, da det kan kortslutte batteriet.

Anvend et CR2477 batteri. + skal vende op ad.

Efter batteriskift kontrolleres KK901 som beskrevet under "Test og ibrugtagning".

Rengøring

Produktet kan rengøres med en fugtig klud eller spritserviet.

Reservedele og tilbehør

Reservedele og tilbehør kan bestilles på vores hjemmeside www.knop.dk

Tekniske data

Frekvens HF:	869,2125 MHz
Rækkevidde:	Optil 500m i fri sigt til en RX901B [(1)]
Batteritype:	CR2477, Litium 3V 950 mAh (Før S/N 57028 CR2354)
Batterilevetid (forventet):	Op til 5 år ved 5 aktiveringer pr. døgn. [(2)]
Lav batteri alarm:	Ved ca. 1/3 rest kapacitet
Omgivelsesmiljø:	Indendørs brug. ≤ 90% ikke kondenserende
Omgivelsestemperatur:	0°C to +40°C
Kabinettype:	Hvid polyoxymethylen
Kabinetdimensioner:	Ø: 43mm L: 106mm
Gevind for montering:	3/8"
Tæthed:	IP40
Vægt:	90g

Ret til ændringer forbeholdes.

All rights reserved.
© KNOP Elektronik A/S

(1) Målt udendørs med fri sigt mellem sender og modtager. I bygninger, er rækkevidden reduceret.
(2) Forventet batterilevetid afhænger af brug og batterifabrikat.

Symbolforklaring og godkendelser

CE	**Dette produkt overholder disse standarder og direktiver:** Directive 2017/745/EU MDR Directive 1907/2006/EU REACH Directive 2011/65/EU RoHS ISO 14971:2019 Risk Management for Medical devices EN 301 498-1 V2.2.3 Electro Magnetic Compatibility EN 301 489-3 V3.1.1 Electro Magnetic Compatibility EN 50130-4:2011 + 2014 Immunity alarm systems EN 300 220-1 V3.1.1 Short Range Devices EN 300 220-2 V3.1.1 Short Range Devices EN 300 220-3 V2.1.1 Short Range Devices EN 60601-1-2:2014 + 2015 Electromagnetic compatibility (Medical) EN 62368-1:2020 Electrical safety EN 50581:2012 Hazardous substances
	Produktet må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.
MD	**Medical Device** Klasse 1
	Manufacturer KNOP Elektronik A/S, Fabriksvej 20, DK-7600 Struer
	Læs manual(er) før installation og ibrugtagning.
	Der kan ske interferens i omgivelserne af udstyr mærket med dette symbol.
	Skal beskyttes imod væske.
	0°C to +40°C, temperaturgrænse for transport/opbevaring og anvendelse.
	Produktet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
SRN	**Single Registration Number** DK-MF-000025631
UDI	**Unique Device Identifier** KK901: 05744002850397 KK901P: 05744002850373
REF	**Product reference** KK901: Kindkontakt KK901P: Kindkontakt med position
SN	**Serial Number** Serienummeret er placeret på produktet
IP	**Ingress Protection kode** IP40